SCREEN

OUTPUT

LS-313

ラインセレクター

ラインセレクターは、複数の製版システムとレコーダーを接続し、任意に組み合わせを切り替えることができるスイッチングボックスです。1台のレコーダーをDTPシステムと統合システム「レナトス」で共有できたり、出力メディアの異なるレコーダーを複数のシステムで共有できるなど効率運用を可能にする出力ラインが構築できます。

デジタル新次元

■特　長

1. レコーダーの生産能力を最大限に引き出す、効率的なシステムが構築可能となります。

例えばレコーダーが1台の場合、複数の製版システム(最大3台)でレコーダーを共有できますから、少ない投資と簡単な操作でレコーダーを最大限効率的に運用でき、生産性が向上します。

2. 出力メディアの異なるレコーダーを複数の製版システムで共有できます。

LS-313を接続すると、例えばフィルムレコーダー、デジタルカラープルーファー、デジタルプレートレコーダーといった出力メディアの異なるレコーダーを複数の製版システムが共有できるようになります。これにより、ユーザーは接続されている製版システムのいずれからでも目的に応じたメディアで出力することが可能です。

3. Fast PIFをサポート

LS-313は、標準のPIFの2倍の転送レートを実現するFast PIFをサポートしています。スーパージェナスキャン8060Ⅱ(ドットジェネレータ搭載時)やFast PIF対応のFlashRIP-AD、Trueflow、レナトス(イクスピーダー)の能力を活かせます。

4. 操作は簡単。しかも設置場所を選ばないコンパクト設計です。

操作はボタンを押して任意の製版システムとレコーダーの組み合わせを行えばOK。レコーダーが1台の場合はデータの到着順にホストを切り替える自動モードが利用できます。本体は軽量かつコンパクトで設置場所を選びません。

■システム構成例

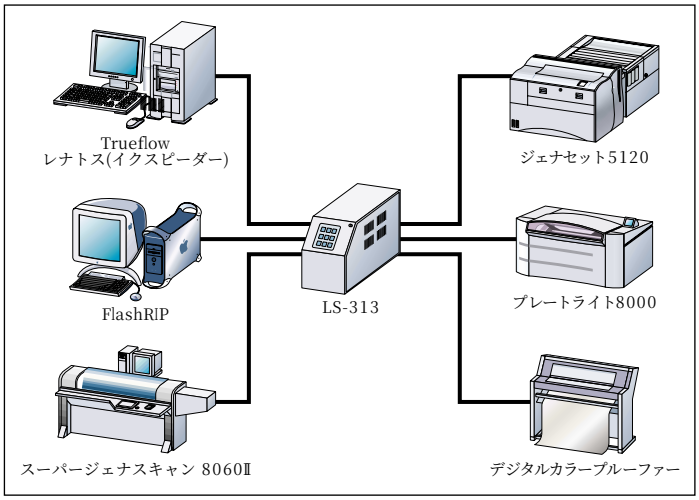

■仕　様

型　式　名	LS-313
インターフェイス	Fast PIF
入　出　力　数	入力:3系統、出力:3系統
電　源	1φ 100V 50W 0.14A
発　熱　量	43kcal／170BTU
外　形　寸　法 (幅×奥行×高さ)	180×420×230mm
使　用　環　境	温度:23℃±5° 湿度:50～70%
質　量	7kg

※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。

⚠注意 ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

大日本スクリーン製造株式会社
本　　社／602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目

東　京　支　店／170-0013 東京都豊島区東池袋5丁目38-7　03(3989)3631(代)
大　阪　支　店／541-0053 大阪市中央区本町1-8-12(日本生命堺筋本町ビル)　06(6268)6600(代)
名古屋支店／451-0031 名古屋市西区城西3丁目3-11　052(532)3200(代)
福　岡　支　店／812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目15番28号　092(436)7081(代)
札幌営業所／011(231)1861(代)　広島営業所／082(264)6451(代)
仙台営業所／022(224)1741(代)　四国営業所／087(837)8151(代)
新潟営業所／025(241)0112(代)　鹿児島営業所／099(255)0281(代)
静岡営業所／054(281)0955(代)　東京テクニカルセンター／03(3989)3706(代)
長野営業所／026(224)5770(代)　大阪営業推進課／06(6268)6605(代)
金沢営業所／076(292)2345(代)　青森サービスステーション／017(743)4231(代)
京都営業所／075(352)7830(代)　北関東サービスステーション／028(633)5346(代)
岡山営業所／086(245)3630(代)

●インターネットホームページ ── http://www.screen.co.jp/

・本カタログは、弊社の千都フォントを使用しています。
・本カタログは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

No.110-069　2000年8月発行　03FSM(R0-0)